

Ламинация

5 цветов ламинации

3 цвета массы

Производство за 5 дней

Профильная система
Melke Evolution




Профиль Evolution

01

Пятикамерный профиль* с монтажной глубиной 70 мм, изготовленный по современной инновационной технологии Со-Ex, обладает повышенной прочностью и высокой теплоизоляцией $1,06\text{м}^2\text{°C}/\text{Вт}$.

Класс «А» по воздухо- и водопроницаемости (ГОСТ 26602.2-99).

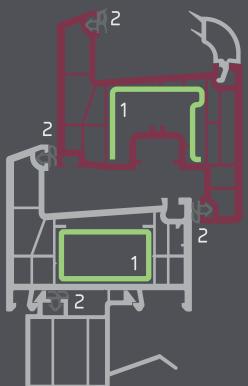

02

Уплотнители премиум-класса [2] отвечают не только за эстетический внешний вид, но и за высокую герметичность изделий в данной оконной системе.

Цвета уплотнения:



03

Утолщенные стенки профиля, дополненные стальным армированием 1,5 мм [1], обеспечивают жесткость и неизменную геометрию окнам Evolution.

04

Дополнительный контур уплотнения в утеплённом подставочном профиле [3] — это 100% защита от продуваний в местах стыка с подоконником.


* гарантia на профиль Melke составляет 25 лет.



Профиль Melke изготовлен по инновационной технологии Со-Ex (коэкструзия) с применением эко-сырья. Она заключается в экструзии в одном процессе двух типов материалов: первичного (внешнего) и вторичного (внутреннего).

Внешний слой — это визуальная составляющая, включающая в себя ультраглянцевую поверхность и цвет профиля. Внутренний слой — эко-сырье. Обеспечивает срок службы конструкции, экологическую чистоту и технологичность, соответствует всем российским и европейским стандартам качества.

Со-Ex (коэкструзия) — это наиболее эффективная технология производства профиля ПВХ, которая позволяет создавать продукты, удовлетворяющие всем требованиям к стойкости и долговечности покрытия.

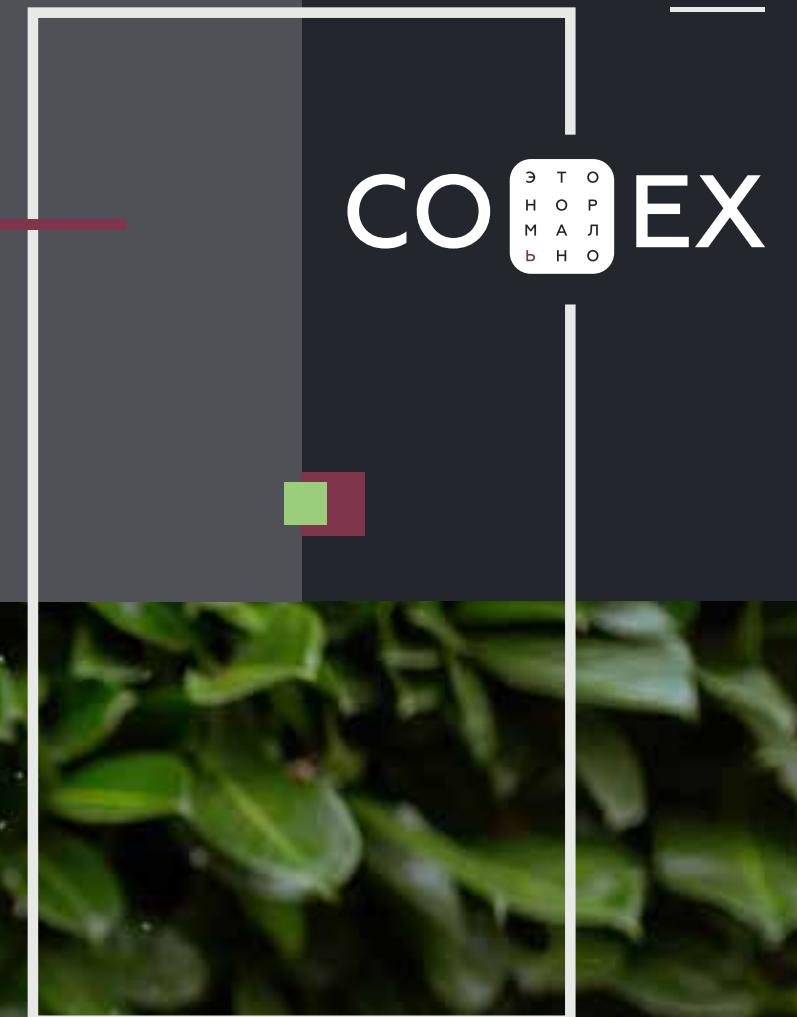

Профиль в Массе

Никаких компромиссов. Выбирайте тон профиля в массе, идеально подходящий под цвет окон. Все окна с двусторонней ламинацией мы изготавливаем на цветной основе без доплаты.

И только у нас – уникальный и такой востребованный цвет профиля «Антрацит»!

Теперь отличить пластиковые окна от деревянных сможет только профессионал.



Уплотнение

Мелочь, а не дует...

Главный по герметизации в окне — уплотнитель. Неприметная деталь, которая, на самом деле, является важным элементом в конструкции: отвечает за плотность прижима створки к раме и отсутствие сквозняков в помещении.

Оригинальные уплотнители Melke сохраняют эластичность при температурах от -25°С до +60°С, полностью закрывают внутренний и наружный контуры, они устойчивы к повреждениям и давлению, выдерживают 200-250 тысяч циклов открывания/закрывания. Это означает, что уплотнитель потребует замены не раньше, чем через 10 лет эксплуатации.



Указанный цвет плёнки
отсканирован для печати в
каталоге и не является
оригинальным. Оригинальный цвет
указан в раскладке плёнок
ламинации.

Антрацитово- серый

арт. 701605-167



Чтобы увидеть цвет плёнки
отсканирован для печати в
каталоге и не является
оригинальным. Оригинальный цвет
указан в раскладке плёнок
ламинации.

Opex

арт. 2178007-167

Указанный цвет плёнки
отсканирован для печати в
каталоге и не является
оригинальным. Оригинальный цвет
указан в раскладке плёнок
ламинации.

Тёмный дуб



арт. 2052089-167

Указанный цвет плёнки
отсканирован для печати в
каталоге и не является
оригинальным. Оригинальный цвет
указан в раскладке плёнок
ламинации.


Махагон

арт. 2097013-167

Указанный цвет плёнки
отсканирован для печати в
каталоге и не является
оригинальным. Оригинальный цвет
указан в раскладке плёнок
ламинации.

Шоколадно-коричневый

арт. 887505-167

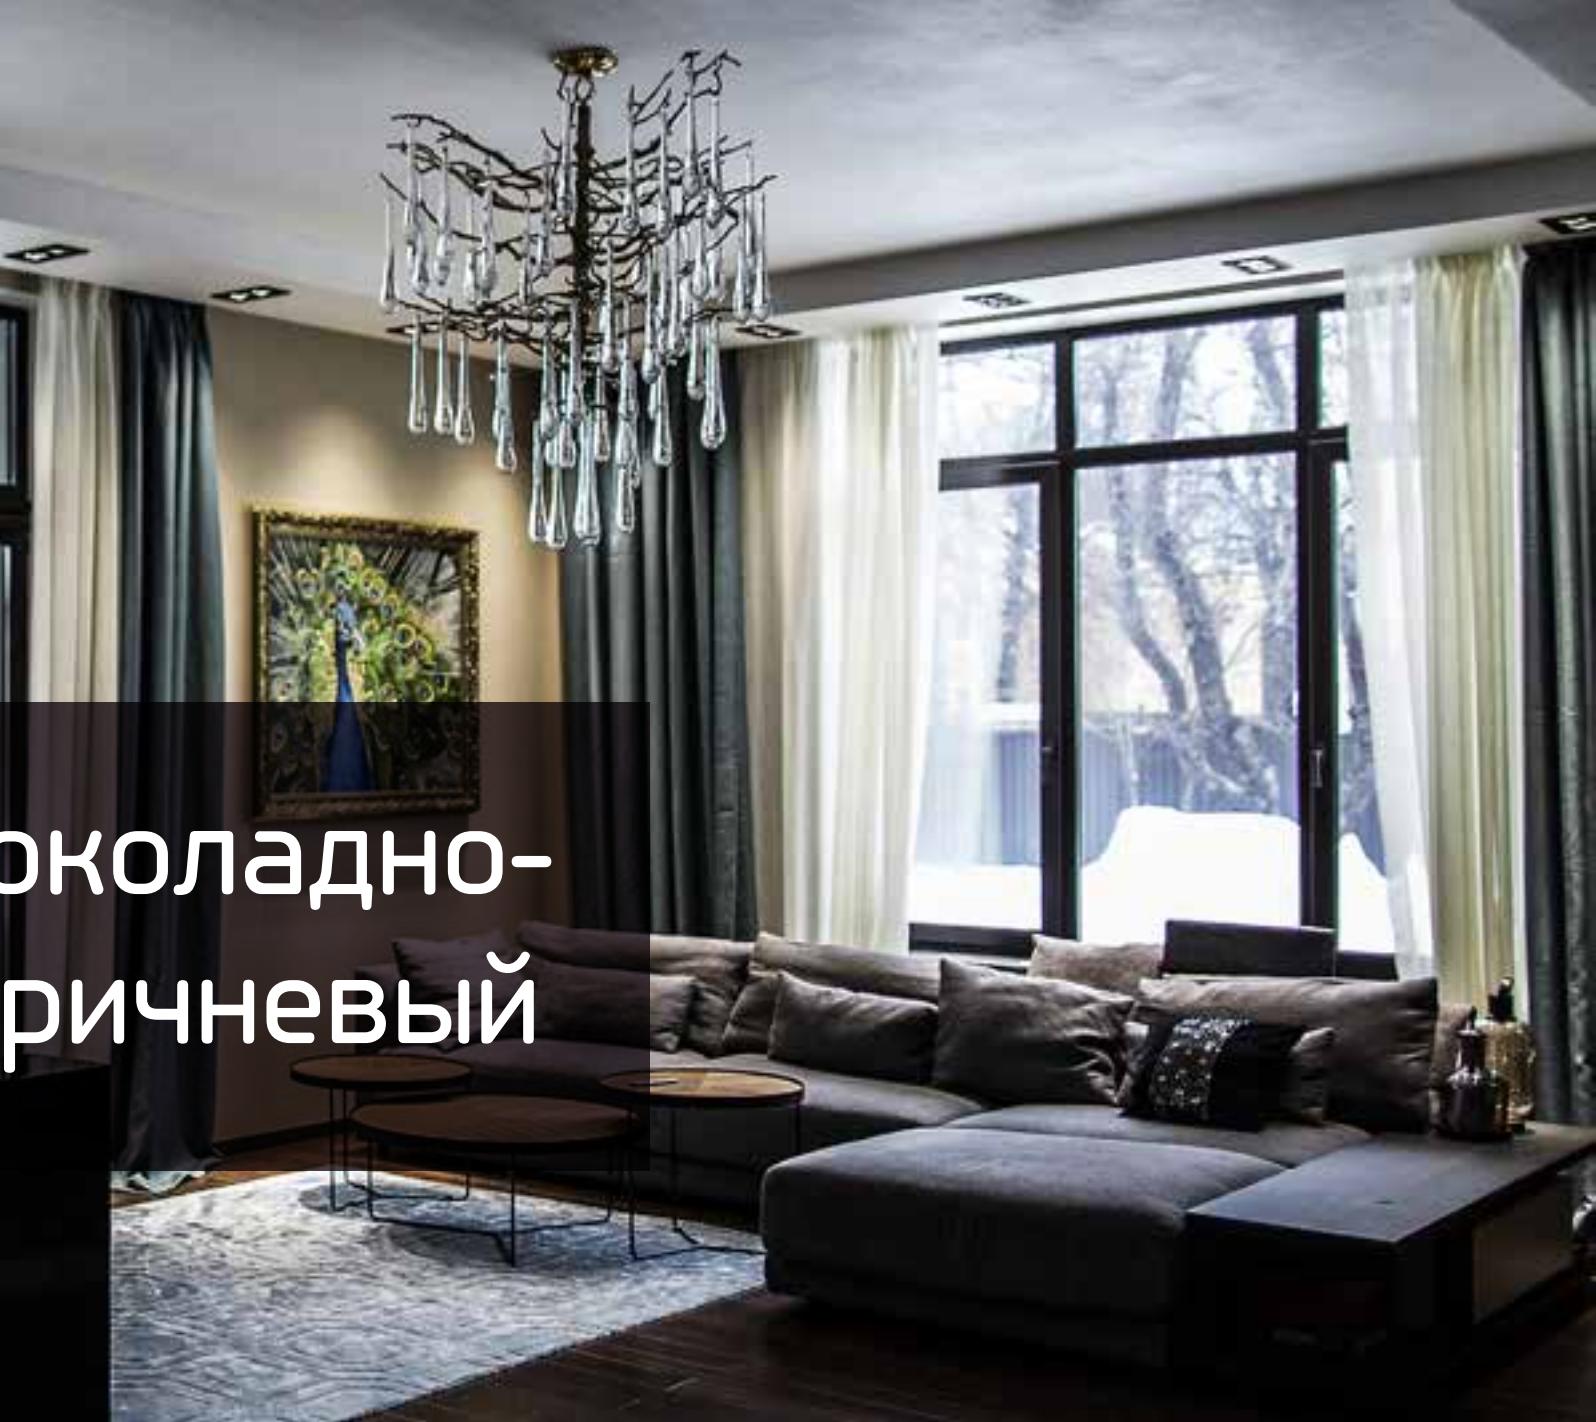

Ручки

Выбирая окна в цвете, совсем не хочется мириться со стандартными ручками. Да, это всего лишь незначительная часть фурнитуры окна, но зато самая видимая ее часть.

Выбирайте функциональные, надежные ручки, отлично сочетающиеся с цветом окон. Чтобы каждое открывание окна было легким и приятным.



Официальный партнёр MELKE —
Компания «Пластика Окон»
+7 495 797 2000
www.plastika-okon.ru/diler/

melke.ru